

EFFINOX CONDENS 5000 EFFINOX CONDENS DUO 5000 CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION

LES PRODUITS

- Un équipement de série maximum pour encore plus d'économies : circulateur classe A, vase d'expansion sanitaire, isolation du ballon renforcée
- Régulation sur température extérieure de série
- Possibilité de réguler sur 2 circuits indépendants
 - Gamme large de 24 à 34 kW pour répondre à tous les besoins



* Selon Loi de Finances en vigueur.
Peut être sujet à modifications.

Exigez
d'une chaudière
à condensation !

MISE EN
SERVICE
OFFERTE



Effinox Condens



Effinox Condens Duo

DESRIPTIF

EFFINOX CONDENS 5000
CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
ÉVACUATION VENTOUSE OU CHEMINÉE

Version chauffage seul

- Puissances disponibles : Puissance 24 kW et 34 kW

Version DUO

- Puissances disponibles : 24 kW, 28 kW, 34 kW
- Ballon 130L en acier avec protection ACI et isolation renforcée

FOURNITURES

- Corps de chauffe inox avec enveloppe composite
- Brûleur gaz à pré-mélange Bas NOx modulant (gaz naturel ou propane ; diaphragme propane fourni)
- Bloc circulateur à haute efficacité énergétique (classe A) avec vanne directionnelle motorisée
- Vase d'expansion chauffage 18L
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité et manomètre (lecture en façade)
- Régulation en fonction de la température extérieure (sonde extérieure fournie)
- Vase d'expansion sanitaire 8L
- Dispositif de remplissage avec disconnecteur
- Soupape de sécurité sanitaire
- Mitigeur thermostatique
- Pieds réglables

ACCESSOIRES

- Régulation : sonde d'ambiance, unité d'ambiance filaire ou radio, régulation déportée filaire ou radio
- Kit 2^e circuit sur vanne avec bouteille de découplage et circulateur classe A
- Version chauffage seul : kit sonde sanitaire pour raccords sur ballons indépendants

COLISAGE

- Chaudière : livrée en 1 colis
- Choix obligatoire du système de raccordement des fumées : 1 ou 2 colis

GARANTIE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES


EFFINOX CONDENS ET EFFINOX CONDENS DUO

DÉSIGNATION	UNITÉ	EFFINOX CONDENS 5024 VI R	EFFINOX CONDENS 5034 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5024 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5028 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5034VI R
Référence		021793	021794	021790	021791	021792
Type de chaudière		condensation	condensation	condensation	condensation	condensation
Type de gaz		Gaz naturel / propane	Gaz naturel / propane	Gaz naturel / propane	Gaz naturel / propane	Gaz naturel / propane
Puissance nominale	kW	24	34	24	28	34
Plage de puissance	kW	5,5 à 24	5,5 à 34	5,5 à 24	5,5 à 28	5,5 à 34
Rendement utile chaudière	%	108	107,5	108	108,3	107,5
Poids à vide	kg	52	58	128	132	138
Contenance en eau du corps de chauffe	L	2,8	3,2	8,4	9	9,8
Contenance du ballon ECS	L	-	-	130	130	130
Débit spécifique (selon EN13203)	L/min	-	-	22	22	22
Contenance du vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Contenance du vase d'expansion sanitaire	L	-	-	8	8	8
Evacuation		Ventouse (ou cheminée)	Ventouse (ou cheminée)	Ventouse (ou cheminée)	Ventouse (ou cheminée)	Ventouse (ou cheminée)

DIMENSIONS EFFINOX CONDENS

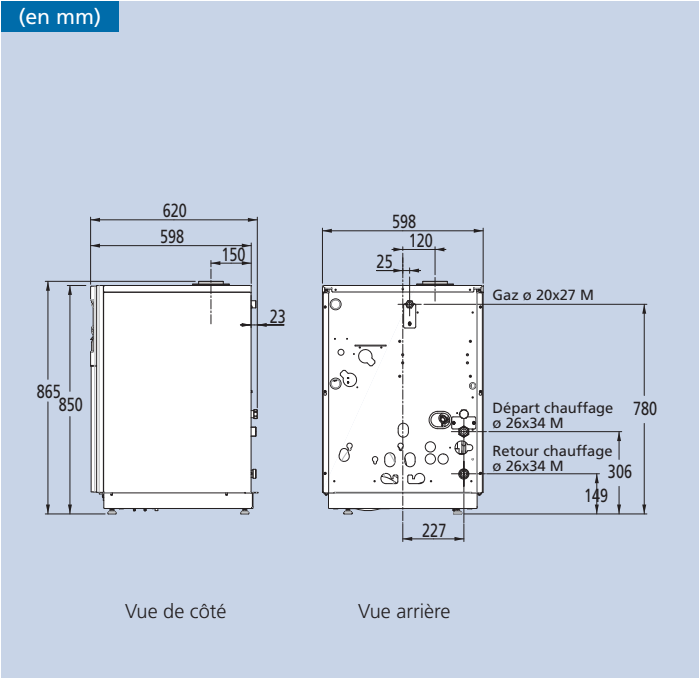

DIMENSIONS EFFINOX CONDENS DUO

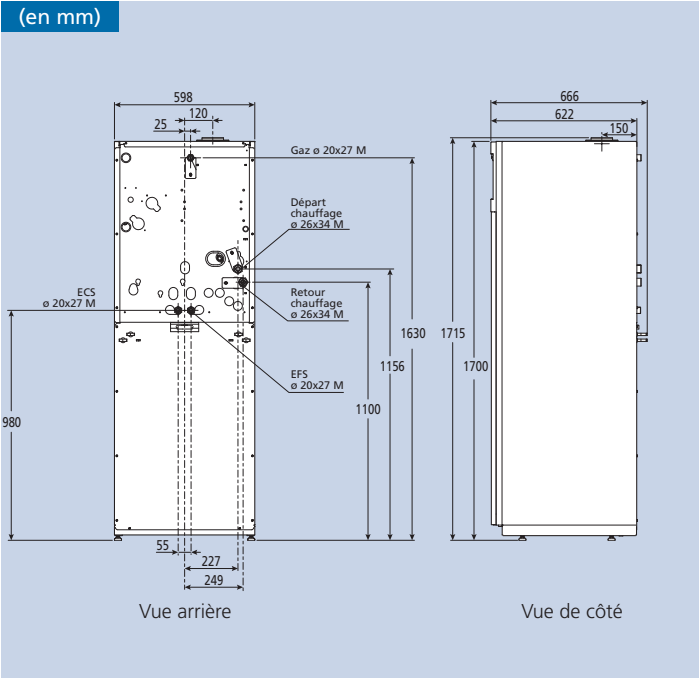

DÉTAIL DES COLIS	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
EFFINOX CONDENS DUO 5024 VI R	021 790	3640
EFFINOX CONDENS DUO 5028 VI R	021 791	3840
EFFINOX CONDENS DUO 5034 VI R	021 792	4090
EFFINOX CONDENS 5024 VI R	021 793	2960
EFFINOX CONDENS 5034 VI R	021 794	3570
Choix obligatoire d'un colis de raccordement fumées		
ventouse horizontale (coude + terminal)	073 224	134
ou ventouse verticale (terminal noir)	074 031	154
ou ventouse verticale (terminal ocre)	074 032	154
ou adaptateur cheminée Ø 80 (B23P)	073 295	59
ou adaptateur cheminée Ø 80/125 à Ø 125 (B23) composé de :	570 100	144
- adaptateur cheminée Ø 80	073 295	59
- raccord de transformation Ø 80 à Ø 125	073 423	85
ou adaptateur conduits dissociés (2* Ø 80)	073 428	90
Kit cheminée Renolux pour raccord perpendiculaire	073 845	265
Kit cheminée Renolux pour raccord en prolongement	073 846	265
Diaphragme pour fonctionnement propane	-	de série
ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION		
Sonde d'ambiance T37	075 308	71
Sonde d'ambiance T55	073 951	97
Sonde d'ambiance T58	075 313	177
Sonde d'ambiance T75	073 954	227
Sonde d'ambiance sans fil T78	074 061	270
KIT 2^e CIRCUIT		
kit 2 ^e circuit intégrable avec circulateurs classe A	074 734	970
VENTOUSE		
Rallonge 1 m ventouse Ø 80/125	073 413	78
Rallonge 0,5 m ventouse Ø 80/125	073 412	51
Rallonge 0,25 m ventouse Ø 80/125	073 411	42
Coude 90° ventouse Ø 80/125	073 416	73
Coude 45° ventouse Ø 80/125	073 415	60
Conduit télescopique ventouse Ø 80/125 (prévoir fixation de la ventouse)	073 414	75
Solin ardoise 25° - 45° - SA 25-45	019 085	41
Solin plomb naturel 25°-45° large bavette pour tuile canal - SPN 25-45 TC	019 086	74
Solin plomb teinté ocre 25°-45° - SPO 25-45	019 088	65
Solin noir toit de tuile 20°-45° avec rotule	074 546	50
Grille de protection terminal ventouse horizontale	074 539	92
EAU CHAUDE SANITAIRE		
kit sonde sanitaire pour ballon Sanit	074 079	68
kit sonde sanitaire avec pompe pour ballon Grand Confort et Solerio	074 080	489
DIVERS		
Aquastat sécurité PCBT	073 446	99

Atlantic

vous accompagne tout au long de vos projets

Service **Avant-vente**

Renseignements techniques,
dimensionnements,
préconisations d'installations

► **N° Indigo 0 825 00 59 62**

0,15 € TTC / MN

ou Tél : 03 51 42 70 42

Fax : 03 28 50 21 97

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Service **Clients**

Disponibilité produits et suivi
de commandes des produits finis
et accessoires

► **N° Azur 0 810 005 125**

PRIX APPEL LOCAL

Fax : 03 28 50 21 99

commandedomestique@groupe-atlantic.com

Service **Après-vente**

► **N° Indigo 0 825 00 59 62**

0,15 € TTC / MN

ou Tél : 03 51 42 70 42

- **Pièces détachées**

Fax : 03 28 50 21 94

commande.satc.dom@groupe-atlantic.com

- **Assistance technique**

Fax : 03 28 50 21 97

contact.satcsic@groupe-atlantic.com



ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

Direction Atlantic

Pompes à chaleur et Chaudières

58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :