



INITIA + COMPACT L HTE

2.29 / 2.33

GAZ À CONDENSATION DE 4.7 À 33 KW

**NOUVELLE
GAMME CORPS
LAITON**

CHAUFFAGE ET ECS 🔗 **MICRO-ACCUMULATION** 🔗 **GAZ CONDENSATION** 🔗 **PUISSANCE DE 4.7 À 33 KW**



CRÉDIT D'IMPÔTS*



COMPTAGE D'ÉNERGIE



RT 2012



PLAY-KIT



EMOLIFE



CORPS HYDRAULIQUE EN LAITON

CONFORT ECS

CUIVRE


**SOLUTION
COMPACT**

MODULATION
DE 16% À 100%

CORPS INOX

INSTALLATION ET
REEMPLACEMENT
SIMPLIFIÉS

LAITON

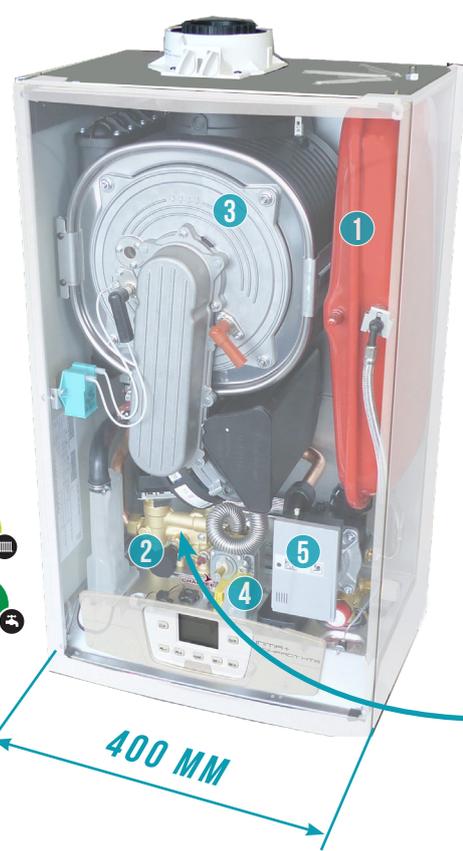

**SOLUTION
"COMPACT"**
700 X 400 X 300 mm

- ❶ Vase d'expansion chauffage. Capacité 8 litres
- ❷ Corps hydrauliques en laiton
- ❸ Chambre de combustion et corps de chauffe en inox 316L
- ❹ Vanne gaz à moteur pas à pas
- ❺ Pompe modulante ErP



INITIA + COMPACT L HTE 2.29 / 2.33

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| INITIA + COMPACT L HTE | | DONNÉES RT 2012 | 2.29 | 2.33 | |
|---|---|-----------------|---|--|-------|
| Type de générateur | | • | Micro-accumulation | | |
| Type de chaudière | | | Condensation | | |
| Énergie | | | Gaz naturel ou propane | | |
| Évacuation | Type | | Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93 | | |
| Plage de puissance | kW | | 4.7-29.0 | 5.5-33.0 | |
| Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (1) | % | | 93 | 93 | |
| CHAUFFAGE | Puissance nominale chauffage 80/60°C | kW | 20 | 24 | |
| | Rendement charge mini et 30°C | % | 108,8 | 108,8 | |
| | Rendement charge 30% et 30°C | % | 108,8 | 108,8 | |
| | Rendement charge 100% et 70°C | % | 97,6 | 97,7 | |
| | Type de circulateur | | • | Vitesse variable et pression différentielle variable | |
| | Puissance circulateur maxi | W | | 39 | 39 |
| | Puissance circulateur mini | W | | 4 | 4 |
| | Puissance circulateur RT 2012 | W | • | 22 | 22 |
| | Puissance utile intermédiaire | kW | • | 3,80 | 4,60 |
| | Plage de température chauffage | °C | | 25-80 | 25-80 |
| ECS | Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmini | W | | 15 | 15 |
| | Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn | W | • | 62 | 60 |
| | Débit minimal | l/h | • | 0 | 0 |
| | Pertes à l'arrêt ΔT = 30 K | W | • | 35 | 40 |
| | Puissance électrique à charge nulle (veille) | W | • | 2,1 | 2,1 |
| | Puissance nominale sanitaire sur PCI | kW | | 29 | 33 |
| | Débit spécifique à ΔT = 30 K | l/min | | 14,1 | 16 |
| | Classification EN 13203 | | | *** | *** |
| | Pression acoustique à 1 m Pmini | dB(A) | | 34,2 | 34,9 |
| | Pression disponible à la sortie de la chaudière | PA | | 150 | 145 |
| Poids | kg | | 38,5 | 39,5 | |

(1) Rendement chaudière, critère d'éligibilité pour les CEE 2018

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com

*Avec accessoire coude 3CEP page 59

| INITIA + COMPACT L HTE | RÉFÉRENCE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE ERP | | PRIX € HT | ECO-PART € HT |
|------------------------|-----------|---|---|-----------|---------------|
| | |  |  | | |
| 2.29 H | 7735552 | A | A | 2689,00 | 5,00 |
| 2.29 V | 7735553 | A | A | 2621,00 | 5,00 |
| 2.33 H | 7735554 | A | A | 3009,00 | 5,00 |
| 2.33 V | 7735555 | A | A | 2944,00 | 5,00 |

COLISAGE

| INITIA + COMPACT L HTE | RÉFÉRENCE | COMPOSANT CORPS CHAUDIÈRE | BARRETTE ROBINETTERIE | COUDE CONCENTRIQUE 90° | TERMINAL CONCENTRIQUE | ROSACE | ADAPTEUR SORTIE VERTICALE Ø 80/125 | DOUILLES INSTALLATION NEUVE |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2.29 H | 7735552 | 7732232 | C7103752 | C14059710 | C14059610 | C14017710 | - | C7107843 |
| 2.29 V | 7735553 | 7732232 | C7103752 | - | - | - | CFF000019 | C7107843 |
| 2.33 H | 7735554 | 7732233 | C7103752 | C14059710 | C14059610 | C14017710 | - | C7107843 |
| 2.33 V | 7735555 | 7732233 | C7103752 | - | - | - | CFF000019 | C7107843 |

FOURNITURES STANDARD



- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L),
- Ensemble hydraulique ,corps vanne directrice, ensemble support pompe et support vanne sécurité en laiton
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%,
- Tirage flux forcé et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL,
- Filtre chauffage intégré et visible permettant de protéger le corps de chauffe.

PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION

Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage.

Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

DIMENSIONS

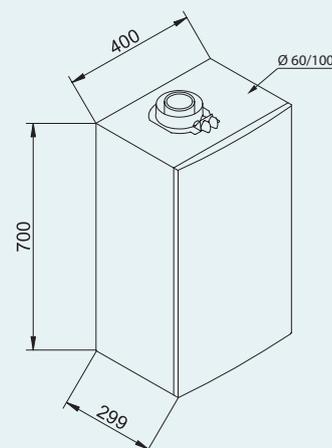

*Les prix indiqués sont hors éco-participation

RÉGULATION INITIA + COMPACT L HTE



ACCESSOIRES DE RÉGULATION

INTERFACE DE COMMANDES SANS FIL

Interface 5 LED chaudière pour raccordement sans fil de la régulation en sonde d'ambiance.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | ÉCO-PART. € HT |
|---|-----------|-----------|----------------|
| Récepteur 5 LED pour accessoires sans fil | C7102343 | 121,50 | 0,12 |

SONDES D'AMBIANCE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | ÉCO-PART. € HT |
|--|-----------|-----------|----------------|
| Sonde d'ambiance | C7108526 | 100,90 | 0,12 |
| Sonde d'ambiance sans fil | C7108527 | 121,50 | 0,12 |
| Sonde d'ambiance programmable | C7108528 | 132,90 | 0,12 |
| Sonde d'ambiance programmable sans fil | C7108529 | 156,60 | 0,12 |



Sonde d'ambiance



Sonde d'ambiance programmable

SONDE EXTÉRIEURE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | ÉCO-PART. € HT |
|---|-----------|-----------|----------------|
| Sonde extérieure filaire | C7104873 | 42,00 | 0,02 |
| Sonde extérieure sans fil, l'installation doit comporter un récepteur 5 LED | C7103027 | 195,70 | 0,02 |

THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTABLE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | ÉCO-PART. € HT |
|---|-----------|-----------|----------------|
| Thermostat d'ambiance connecté filaire eMO Life | 7659084 | 261,60 | 0,12 |



- Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair
- Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life
- Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances...
- Aide à la programmation rapide et simplifiée

THERMOSTATS D'AMBIANCE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | ÉCO-PART. € HT |
|---|-----------|-----------|----------------|
| Thermostat d'ambiance sans fil à piles ⁽¹⁾ | 7675234 | 278,10 | 0,12 |
| Thermostat d'ambiance filaire à piles | CFF00028 | 115,40 | 0,12 |
| Thermostat d'ambiance filaire alimenté 230 V | 7675235 | 125,70 | 0,12 |



⁽¹⁾ Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdomadaire liaison radio

- Boîtier pour fixation murale en saillie ou boîte d'encastrement. Positionnement sur pied possible (socle fourni)
- Affichage sur grand écran LCD rétro-éclairé
- Fonctionnement sur piles 2x1,5V (fournies)
- Sauvegarde permanente des paramètres de réglage
- Protection classe III IP30
- Réglages par molette 7 positions et touches élastomères

• Thermostat connectable avec les solutions Ecosystem DeltaDore Tydom
L'application DeltaDore permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer le chauffage. Pour toute information complémentaire, contactez votre interlocuteur DeltaDore.



CLASSES SONDAS ET THERMOSTATS


Voir guide de choix régulation dans catalogue tarif.

GUIDE DE CHOIX ACCESSOIRES DE RÉGULATION INITIA + COMPACT L HTE



Initia + Compact L HTE avec 1 circuit direct

| RÉGULATION FILAIRE | RÉFÉRENCE |
|-------------------------------|-----------|
| Sonde d'ambiance | C7108526 |
| Sonde d'ambiance programmable | C7108528 |
| Sonde extérieure | C7104873 |
| RÉGULATION SANS FIL | RÉFÉRENCE |
| Récepteur 5 LED pose murale | C7102343 |
| Sonde d'ambiance | C7108527 |
| Sonde d'ambiance programmable | C7108529 |
| Sonde extérieure sans fil | C7103027 |



Initia + Compact L HTE avec 1 circuit direct + 1 circuit vanne

| RÉGULATION FILAIRE | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Zone 1 : Régulation Initia + Compact L HTE | C7108485 |
| Zone 2 : Sonde d'ambiance | C7108526 |
| Sonde d'ambiance programmable | C7108528 |
| Sonde extérieure | C7104873 |
| RÉGULATION SANS FIL | RÉFÉRENCE |
| Récepteur 5 LED pose murale | C7102343 |
| Zone 1 : Régulation Initia + Compact L HTE | C7108485 |
| Zone 2 : Sonde d'ambiance | C7108527 |
| Sonde d'ambiance programmable | C7108529 |
| Sonde extérieure sans fil | C7103027 |

ACCESSOIRES D'INSTALLATION INITIA + COMPACT L HTE

| DÉSIGNATION KIT DE REMPLACEMENT PLAY-KIT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
|--|-----------|-----------|
| PLAY-KIT PRÉ-MONTÉ INITIA + COMPACT L HTE | | |
| CH Nectra (barrette robinetterie + douilles de remplacement pré-montées) | 7215254 | 240,00 |
| CH Celtic (barrette robinetterie + douilles de remplacement pré-montées) | 7215255 | 240,00 |
| ELM (barrette robinetterie + douilles de remplacement pré-montées) | 7215256 | 240,00 |
| SD (barrette robinetterie + douilles de remplacement pré-montées) | 7215257 | 240,00 |

Kit de douilles de remplacement directement vissées sur la barrette de raccordement : gagnez encore plus de temps avec ces kits assemblés

| DÉSIGNATION KIT DE REMPLACEMENT STANDARD (BARRETTES ROBINETTERIES NON FOURNIES) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
|---|-----------|-----------|
| INITIA + COMPACT L HTE | | |
| Kit de remplacement Chaffoteaux Nectra | C7107881 | 92,70 |
| Kit de remplacement Chaffoteaux Celtic | C7107880 | 107,10 |
| Kit de remplacement ELM GVM5 | C7107883 | 107,10 |
| Kit de remplacement ELM Acléis | 7663980 | 92,70 |
| Kit de remplacement SD | C7107845 | 107,10 |



Play-kit s'installe directement sur le corps de la chaudière. Barrette de robinetterie incluse

| ACCESSOIRES D'INSTALLATION | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
|---|-----------|-----------|
| INITIA + COMPACT L HTE | | |
| Clé coudée spéciale remplacement | C71414101 | 14,40 |
| Câche robinetterie Initia + Compact | C7110044 | 68,00 |
| Cadre écarteur Initia + Compact avec douilles | C7107844 | 79,30 |