


Fiche Technique (2016-06-08)

Flamcovent Smart

Plus compacts, plus légers, plus économes et encore plus efficaces

Les séparateurs d'air Flamcovent Smart sont à tous égards des produits ingénieux. Et à l'instar d'autres innovations de Flamco, un nouveau concept innovant débouche ici aussi sur un rendement optimal. Ces séparateurs d'air pour les installations de chauffage et de refroidissement constituent la nouvelle norme.

Les séparateurs extraient même les microbulles les plus petites de l'eau de l'installation. Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et la résistance à l'écoulement est négligeable.

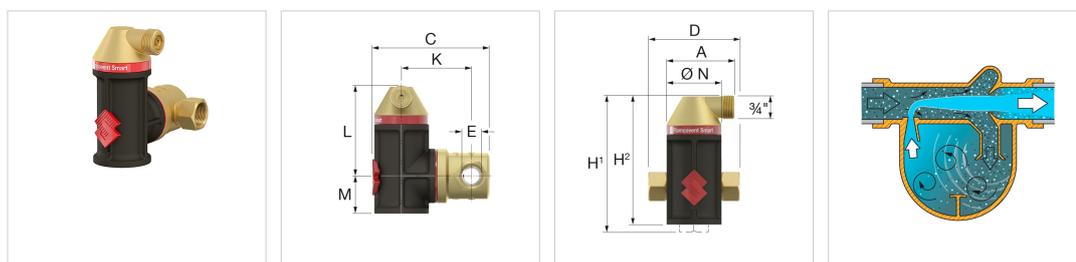

Type	Raccordement	Dimensions									Poids [kg]		Code
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	6 *	30002
Flamcovent Smart 3/4	3/4"	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	6 *	30001
Flamcovent Smart 1	1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 1/4	1"1/4	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 1/2	1"1/2	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2	2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

* Conditionnement facultatif.

Avantages

- Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
- Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.
- Appareils compacts et légers.
- Disponibles en différents diamètres de raccordement jusqu'au 2".
- Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé.
- Performances constante pendant la durée de vie du séparateur.

Informations générales


Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.

Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité

- Température de service mini et max. : -10 °C / 120 °C.
- Compatibles avec des pressions de service jusqu'à 10 bar.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
- Séparateur d'air microbulles, haut rendement.
- Taux maximum de glycol : 50%.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

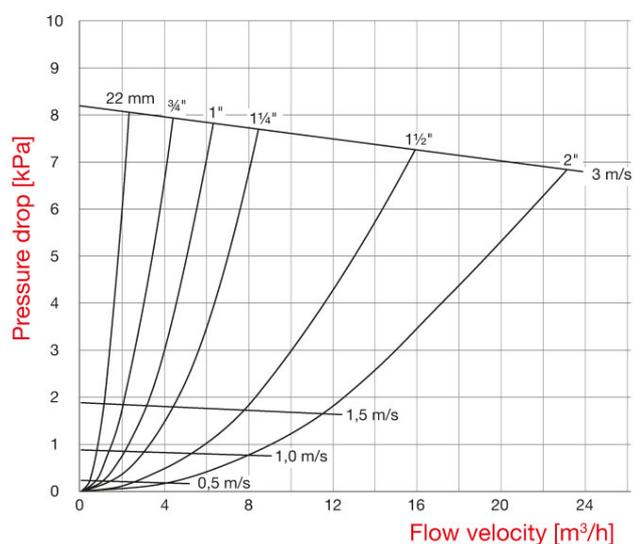

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

[Animations](#)

Flamco s.a.r.l.
 rue de la Garenne 1
 BP 77173, Saint-Ouen L'aumone - France
T 134 219 191
F 130 378 219
E info@flamco.fr
I www.flamcogroup.com