


Bâti-support Duofix Omega 12 cm Hauteur réduite 82 cm Autoportant Réf. 111.009.00.1

WC Suspendu



Testé à
400 kg

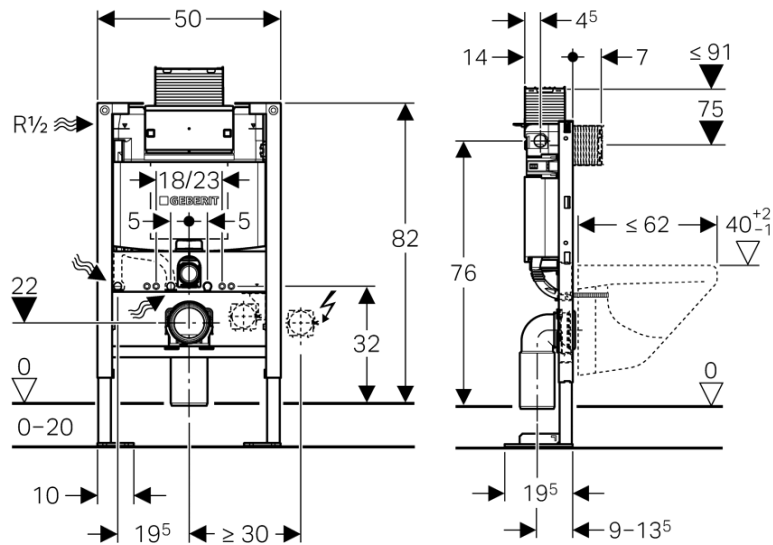


Description

Bâti-support métallique à hauteur réduite 82 cm autoportant pour WC suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :

- Bâti-support de largeur 50 cm
- Réservoir monobloc Omega 12 cm, isolé contre la condensation, à déclenchement frontal ou par le dessus
- Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5 – 6 ou 7,5 L)
- Boîtier de réservation à monter sans outils
- Robinet flotteur silencieux Impuls380 Unifill
- Robinet d'arrêt à volant 1/2" compatible MeplaFix
- Fourreau pour raccordement Geberit AquaClean
- Fixations hautes murales par tirefonds 6 pans 6x80 avec chevilles universelles Ø 10
- Fixations au sol par goujons d'ancrage Ø 8x85
- Fixation de cuvette par tiges filetées M12 (entraxe réglable 180 ou 230 mm)
- Cache-boulons chromé mat
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 45 et 90 mm
- Coude évacuation verticale ou latérale PVC Ø 100 mm
- Pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm

Accessoires optionnels

- **Plaques de déclenchement mécanique Omega**
- **Déclenchements pneumatiques HyTouch** compatibles réservoir Omega 12 cm
- **Manchon de raccordement PVC Ø 100 / PE Ø 90 ①** pour la transition PVC/PE Réf. : 359.144.11.1
- **Coude en S Ø 90/100 mm ②** pour le remplacement d'un WC au sol à sortie verticale par un bâti-support Réf. 388.004.29.1
- **Jeu de renforcements Duofix pour cuvette hauteur réduite ③** pour la pose de cuvette à hauteur réduite Réf. 111.847.00.1

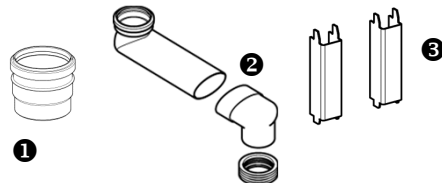


Situations de montages possibles :

- En applique sur construction massive ou légère
- Dans une cloison légère ou sèche à ossature métallique simple, double ou de type Duofix
- En gaine technique sur construction massive ou légère toute hauteur

Bâti-support Duofix Omega 12 cm Hauteur réduite 82 cm Autoportant Réf. 111.009.00.1

WC Suspendu

Montage / Installation

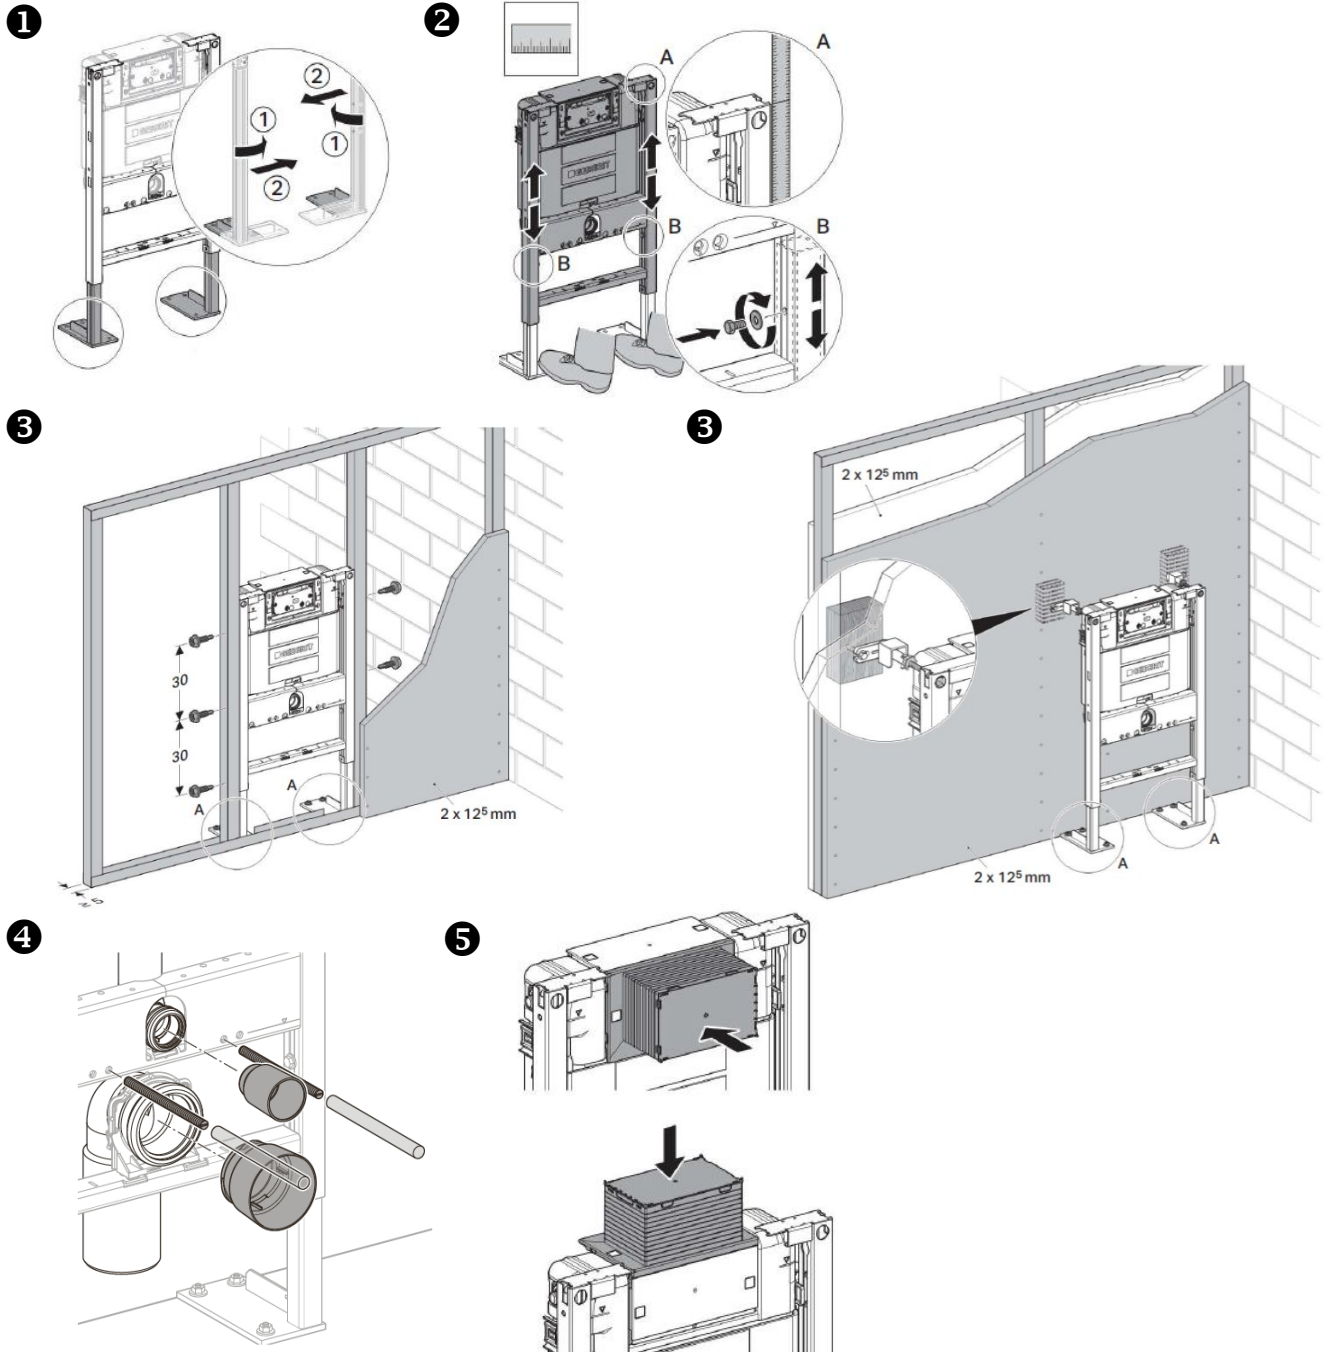

- L'habillage doit impérativement être fixé sur le bâti-support.
- Les pieds peuvent se positionner vers l'avant du bâti-support.