

Sanidouche+



5 m
50 m



BV Cert. 604-3364




AVANTAGES PRODUIT

- Pompe pour receveur de douche classique
- 2 entrées latérales basses
- Enclenchement bas
- Silencieux avec 40 dB(A)

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 32 mm

→ Diamètre des entrées ext. : 40 mm

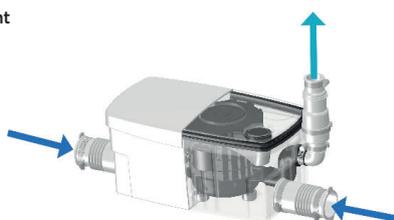


CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT


Hauteur de refoulement (m)

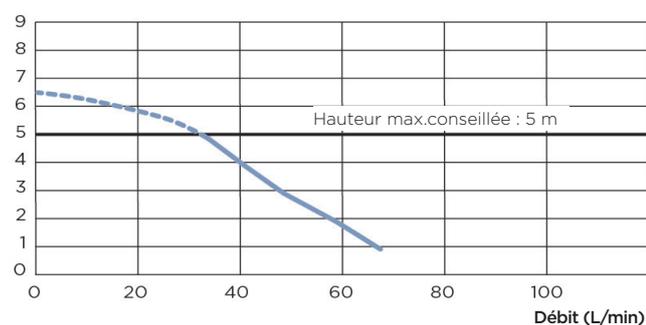

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées ext.	40 mm
Diamètre de refoulement ext.	32 mm
Hauteur min. du bac de douche	12 cm
Hauteur d'enclenchement	65 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	250 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	40 dB(A)
Identification et logistique	
Poids brut	5 kg
Code EAN	3308815074030
Code usine	D2UPSTD

DIMENSIONS

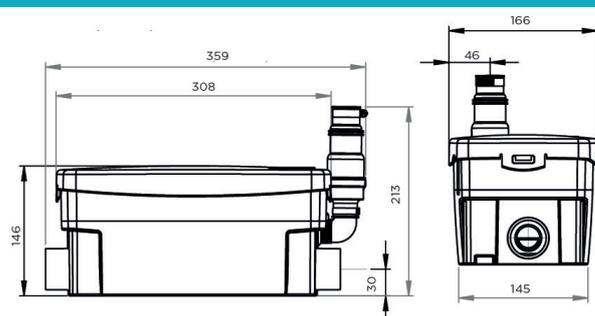

Dimensions (mm)