

## VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP

Vanne à sphère laiton 3 voies en L à passage réduit pour le sectionnement ou la déviation de réseaux d'eau, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et des joints NBR, l'axe est non injectable.



**Dimensions :** DN1/4" à DN2"  
**Raccordement :** Femelle BSP  
**Température Mini :** -10°C  
**Température Maxi :** +120°C  
**Pression Maxi :** 16 Bars  
**Caractéristiques :** Presse étoupe PTFE+2 joints toriques NBR  
2 positions  
Etanche sur les 3 voies  
Passage réduit

**Matière :** Laiton CW617N suivant EN 12165

## VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP

### CARACTERISTIQUES :


- Passage réduit
- 2 Positions
- Presse étoupe PTFE + 2 joints toriques NBR
- Axe non inéjectable
- Etanche sur les 3 voies
- Lumière en L

### UTILISATION :

- Pour fluides courants compatibles du groupe 2
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -10°C à + 120°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars ( voir courbe )
- Pression différentielle : 5 bars maxi

### COURBE PRESSION / TEMPERATURE ( HORS VAPEUR ) :

#### PRESSION


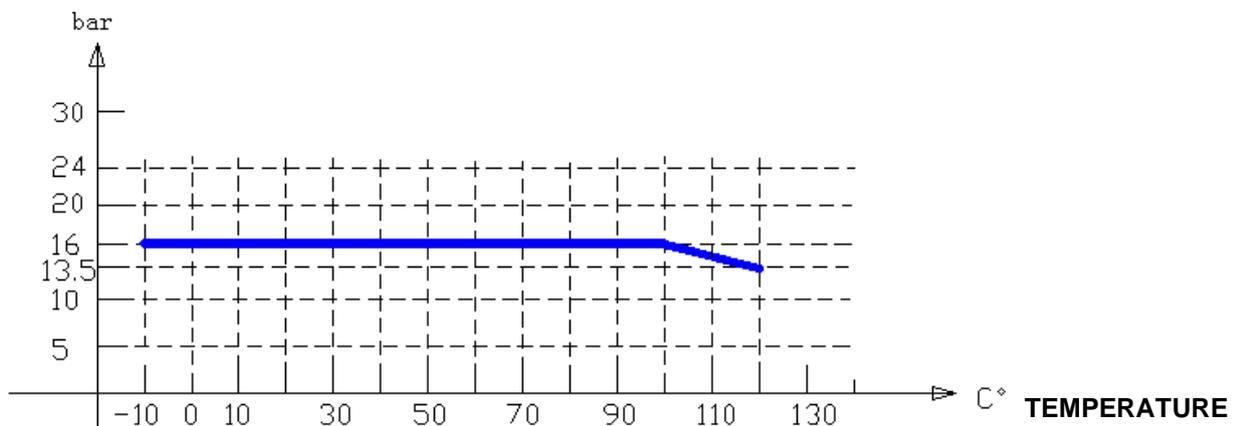


### GAMME :

- Vanne 3 voies laiton femelle BSP cylindrique, lumière en L **Ref. 513** du DN 1/4" à 2"

### RACCORDEMENT :

- Taraudé cylindrique femelle BSP

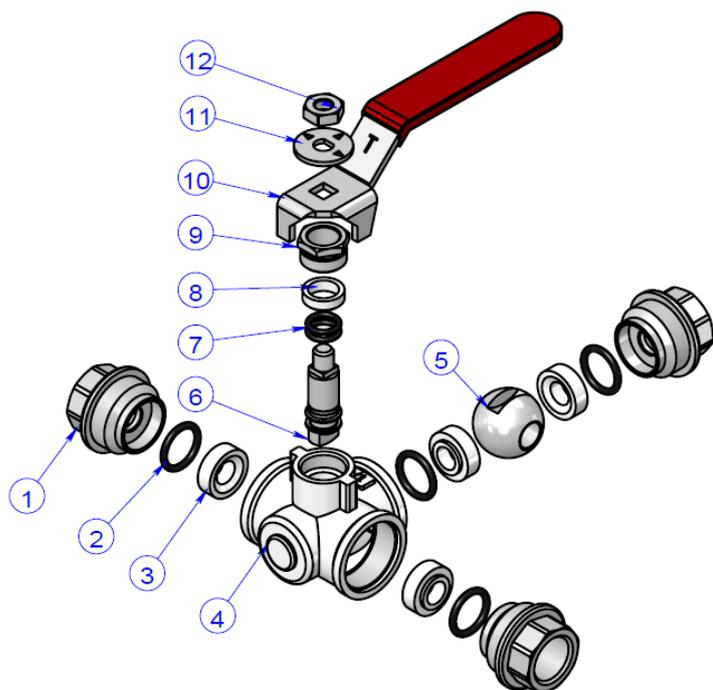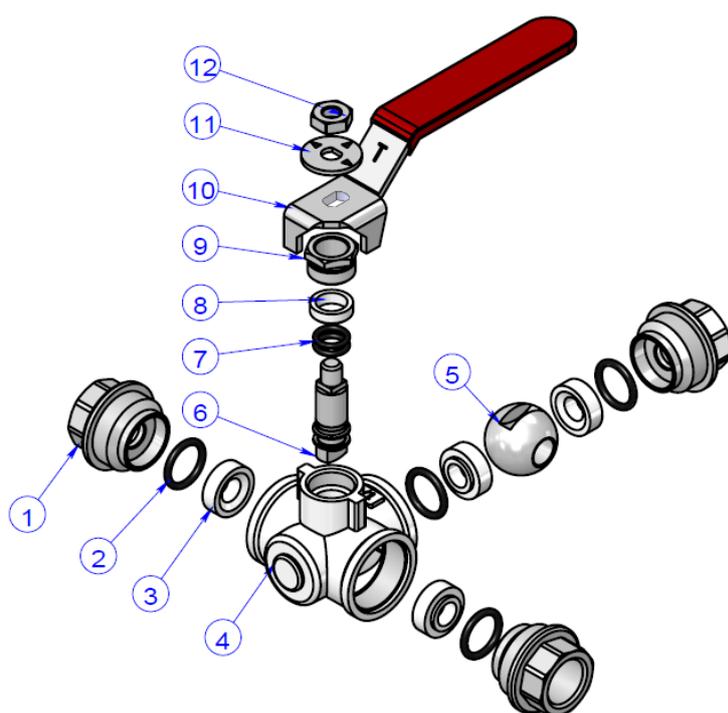**VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP**
**NOMENCLATURE :**
**DN 1/4" – 3/4"**

**DN 1" – 2"**


Repère	Désignation	Matériaux
1	Embout	Laiton CW617N suivant EN12165 nickelé
2	Joint torique	NBR
3	Siège	PTFE
4	Corps	Laiton CW617N suivant EN12165 nickelé
5	Sphère	Laiton chromé
6	Axe	Laiton
7	Joint torique	NBR
8	Presse étoupe	PTFE
9	Ecrou presse étoupe	Laiton
10	Poignée	Acier
11	Rondelle	Aluminium
12	Ecrou poignée	Acier

**VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP**

POSITIONS POSSIBLES DN 1/4" - 3/4" :

Lumière en L ( seulement 2 positions consécutives sont possibles )

Position L1	Position L2	Position L3	Position L4	Position L5

POSITIONS POSSIBLES DN 1" - 2" :

Lumière en L


Position L1	Position L2

OU

Position L3	Position L4

**VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP**

DIMENSIONS ( en mm ) :

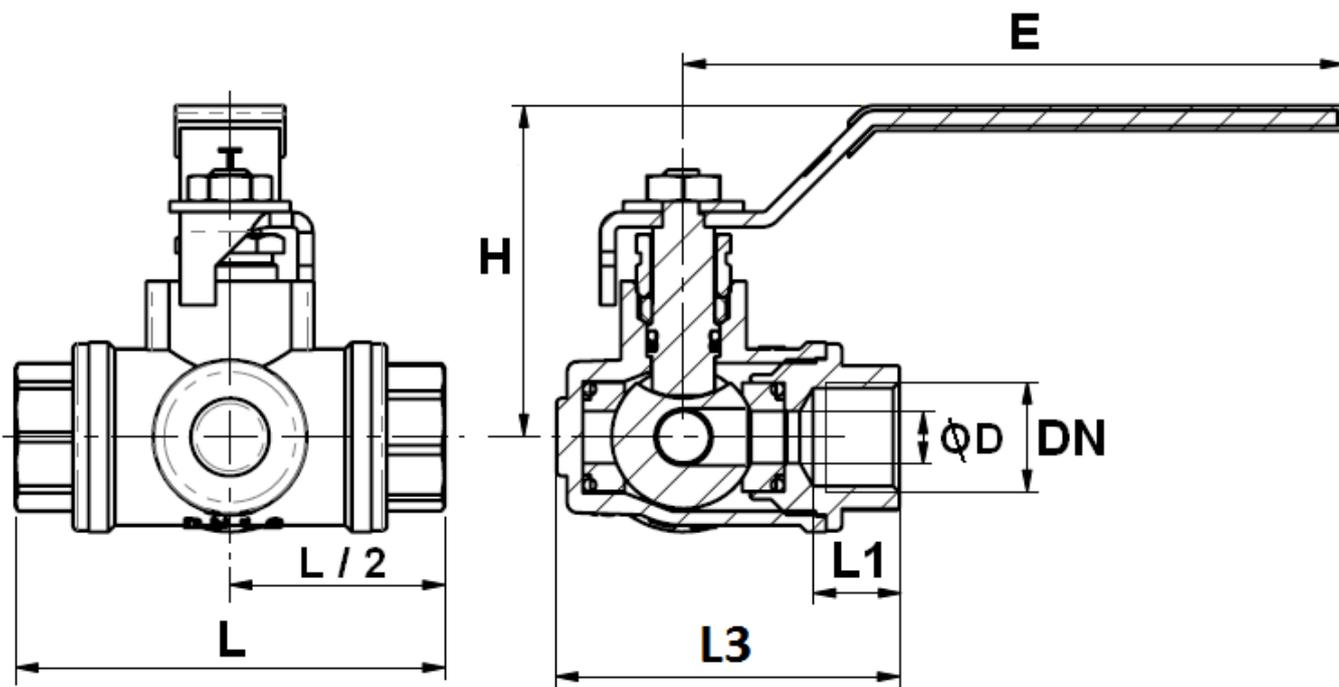

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø D	10	10	10	15	20	25	32	40
L	81	81	82	90.5	105	116	140	164
L1	15	15	16.5	19	21	23	28	30
L3	65	65	65.5	74	85.2	93.5	115.5	135.5
E	125.8	125.8	125.8	125.8	130	161	220	220
H	63.7	63.7	63.7	66.7	66.5	78.5	92	98
Poids (en Kg)	0.69	0.66	0.66	0.87	1.44	1.95	3.67	5.31
Ref.	513002	513003	513004	513005	513006	513007	513008	513009

**VANNE A SPHERE 3 VOIES LAITON EN L FEMELLE BSP****NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2.b )
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.