


Fiche Technique Produit

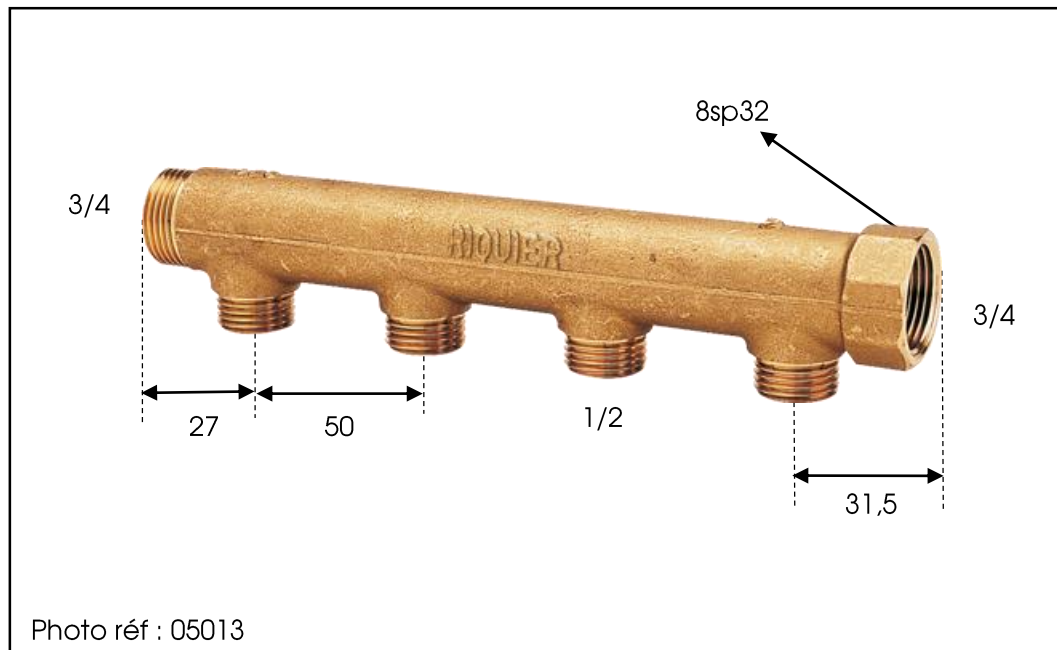

/ Référence : 05010

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 1 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

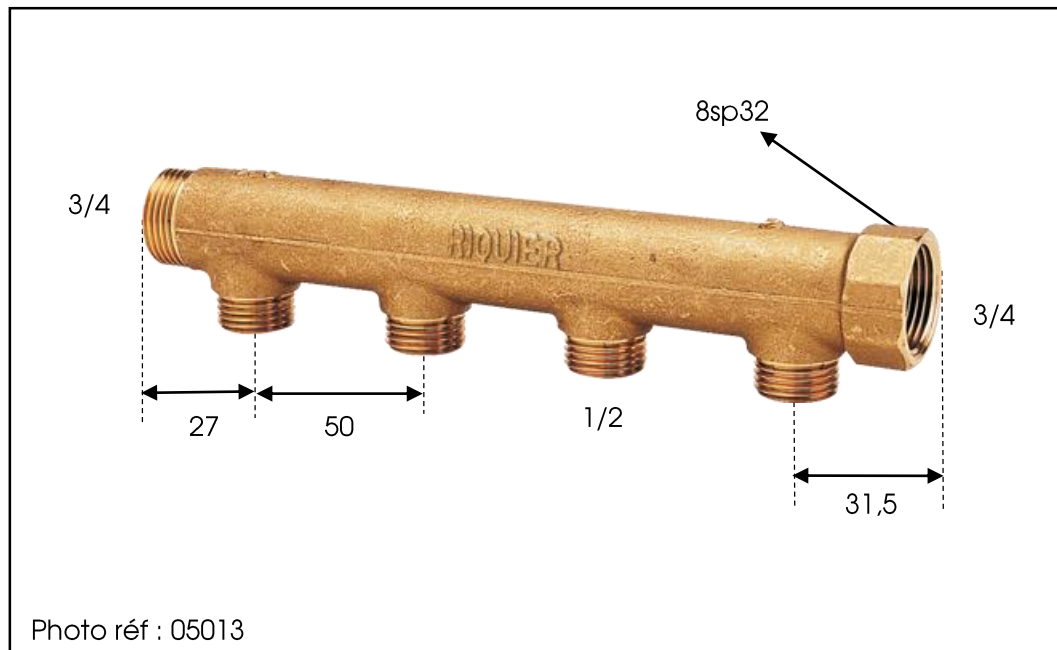

/ Référence : 05011

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 2 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

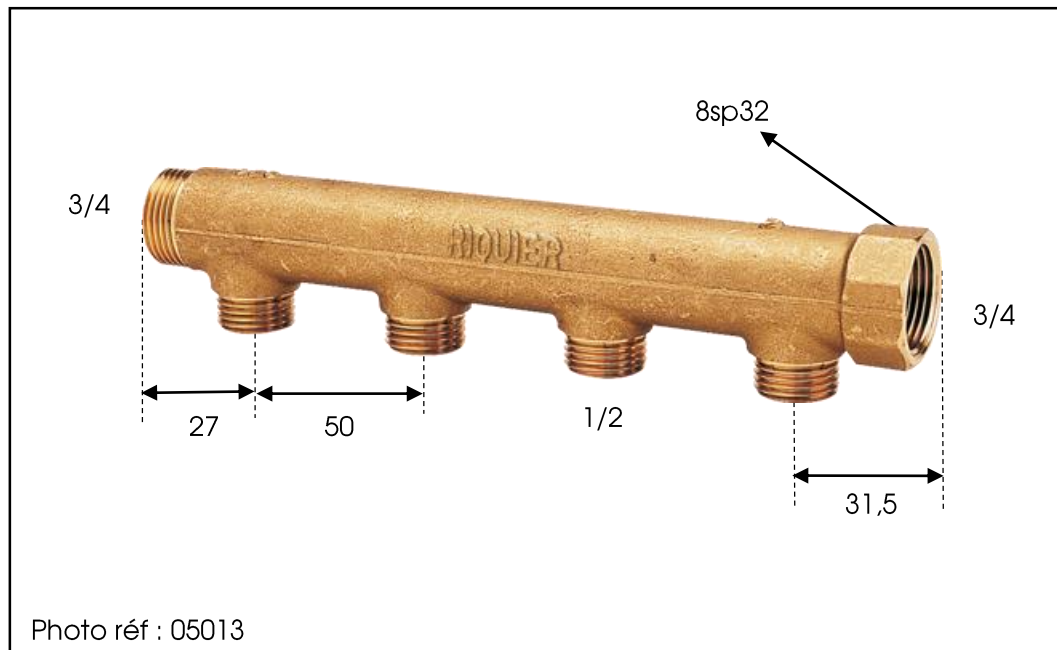

/ Référence : 05012

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 3 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

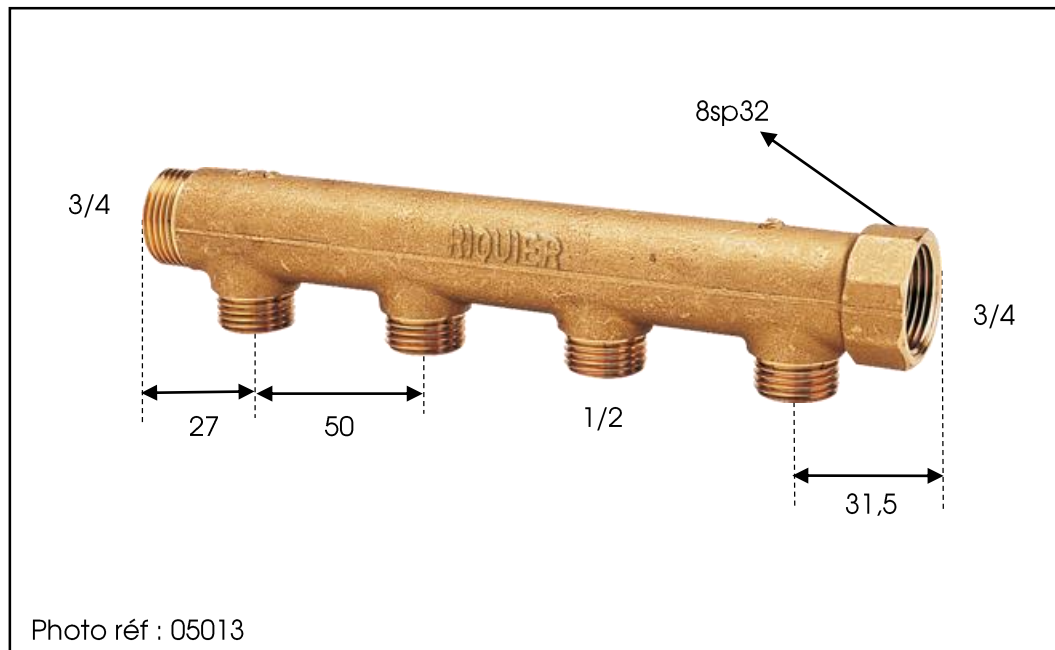

/ Référence : 05013

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 4 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

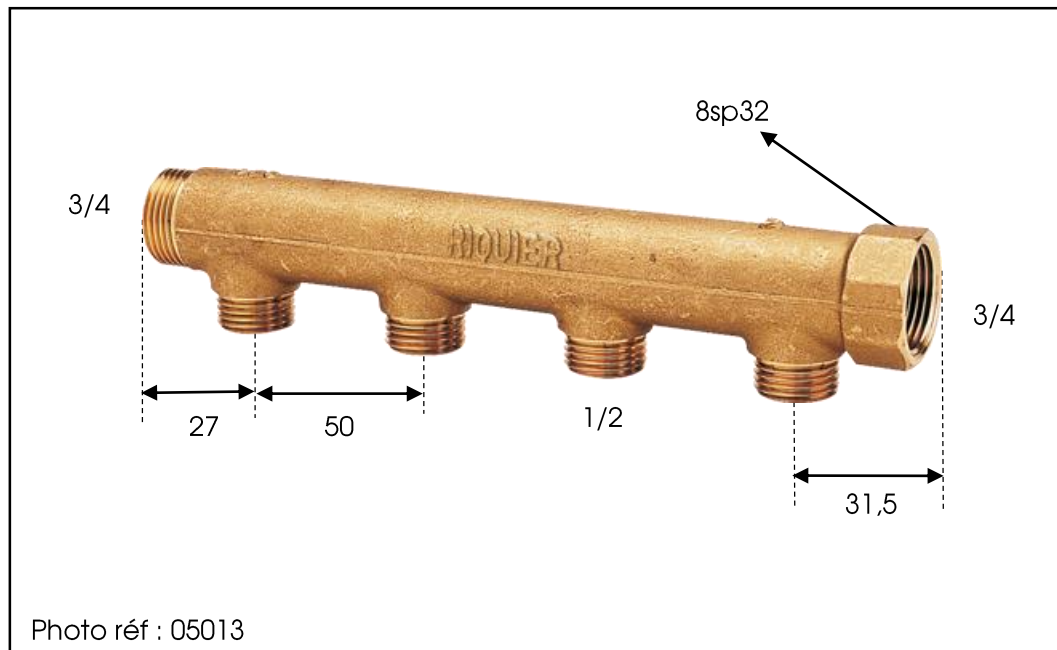

/ Référence : 05014

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 6 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

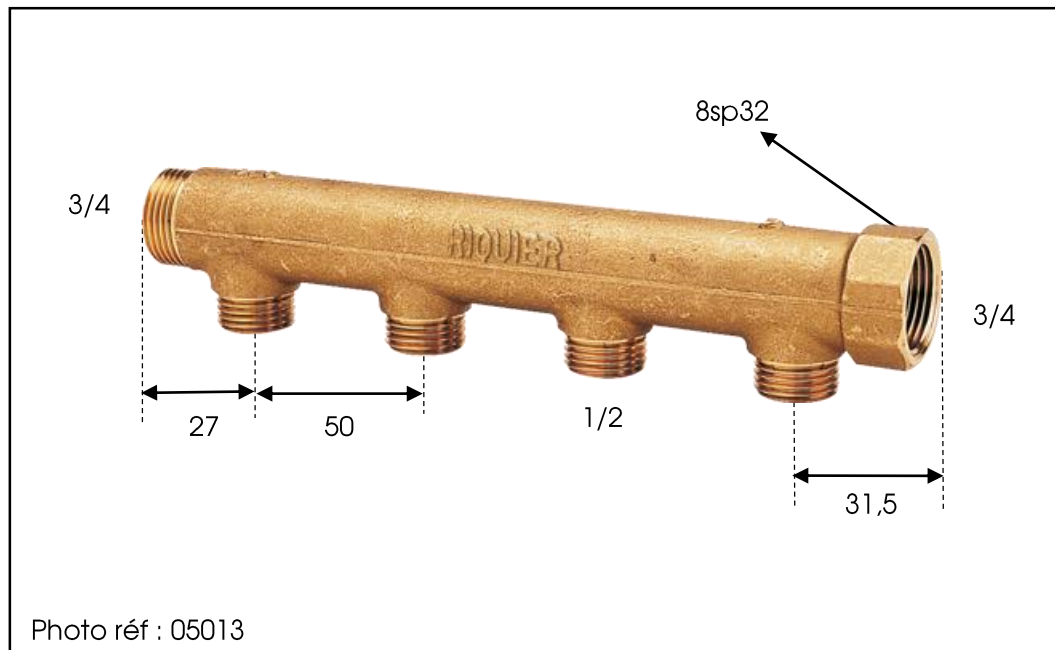

/ Référence : 05019

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 5 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

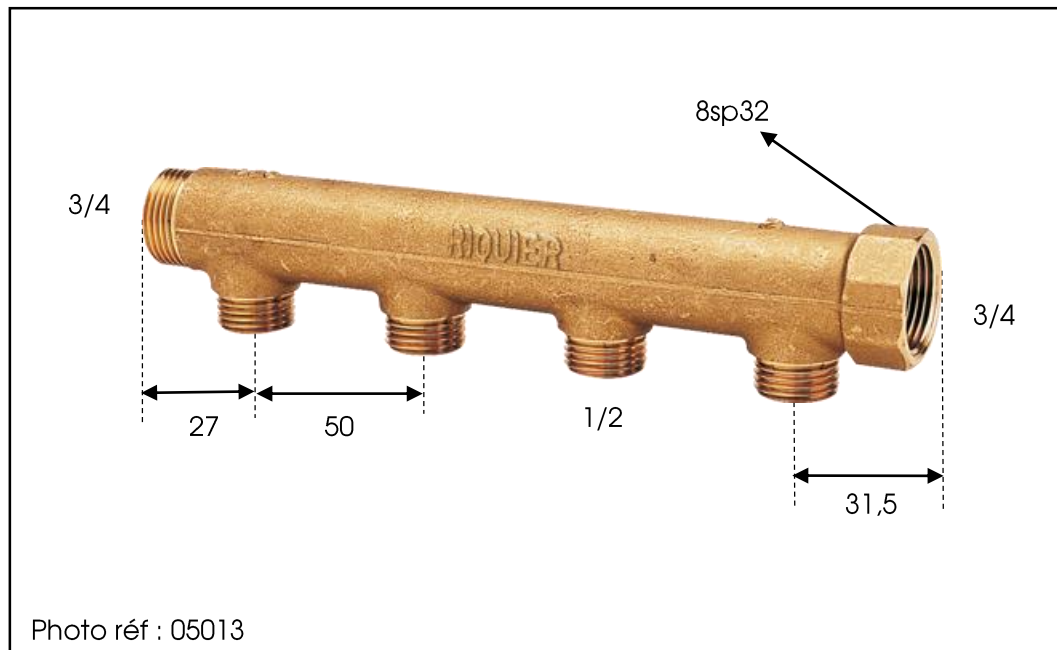

/ Référence : 16600

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 7 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

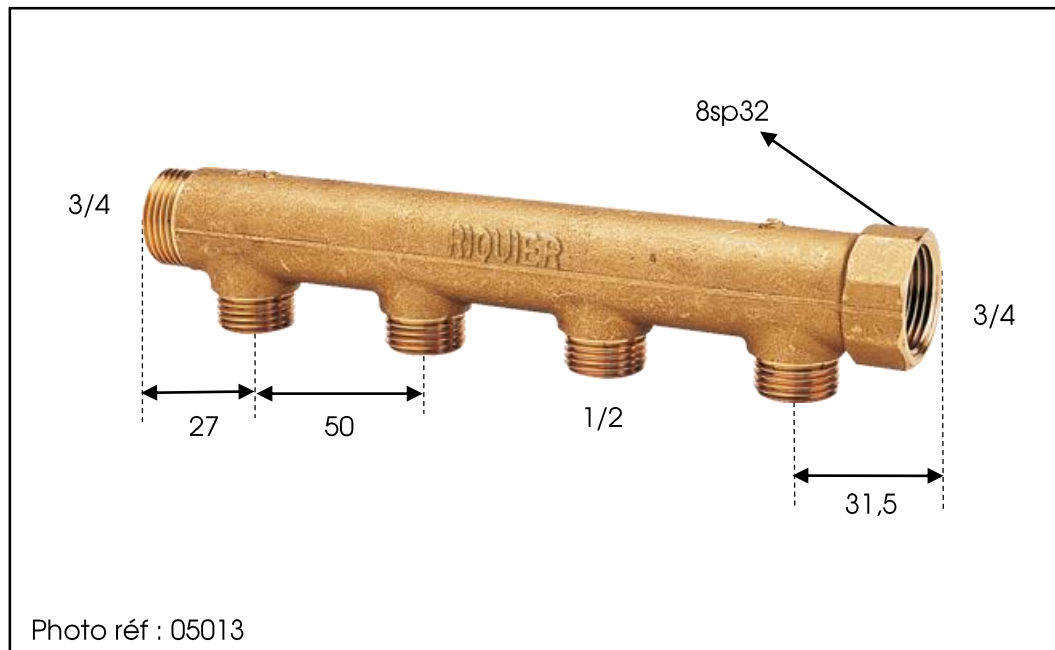

/ Référence : 16601

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 8 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

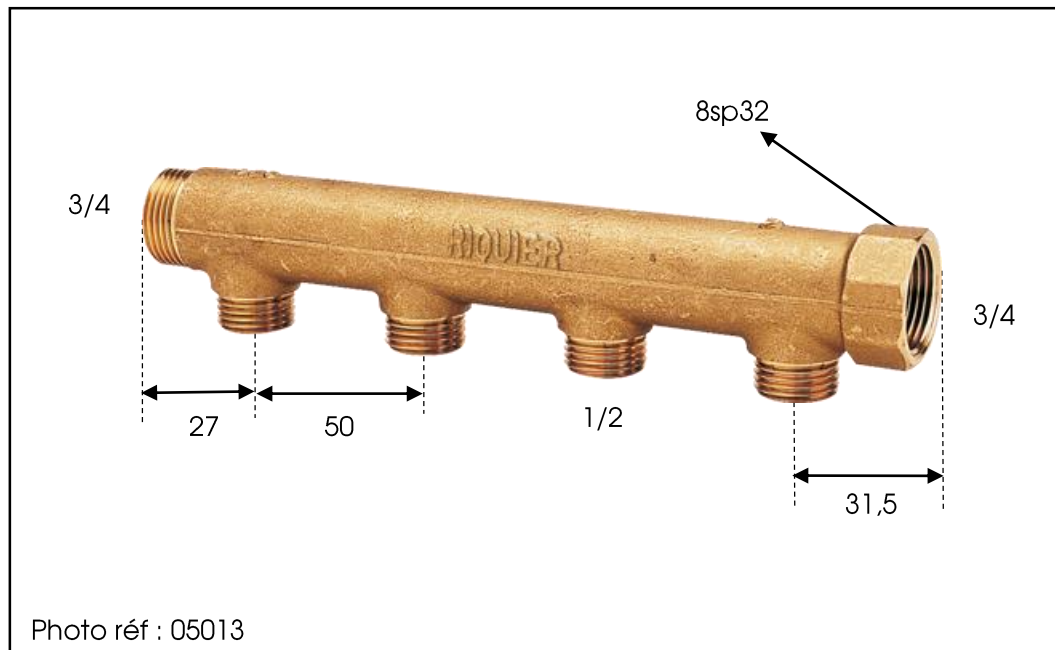

/ Référence : 16602

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 9 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :


Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

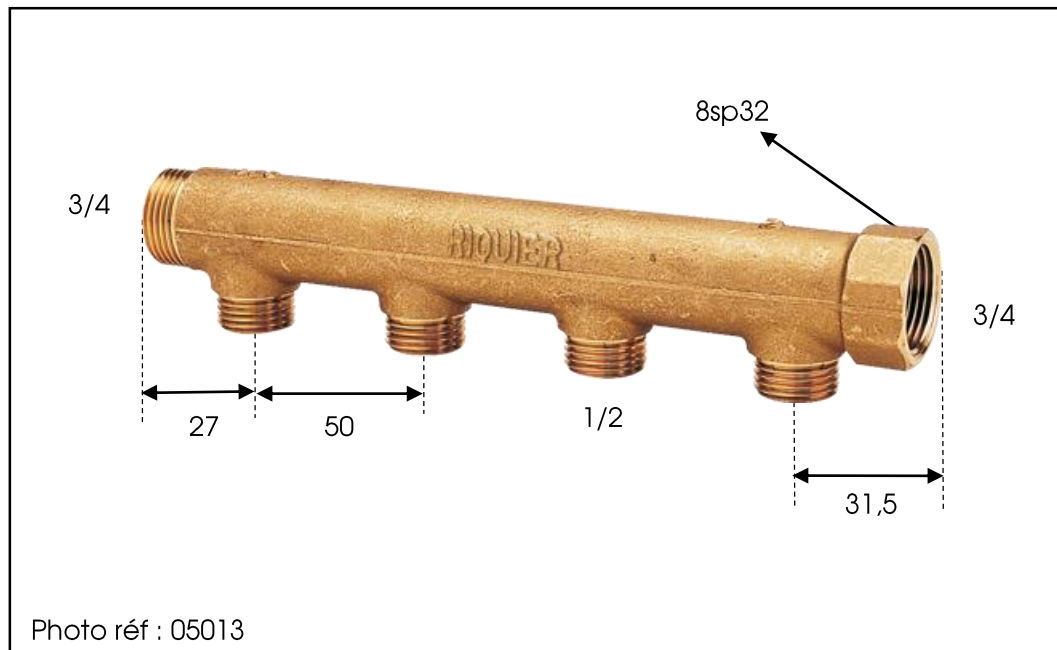

/ Référence : 16603

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

/ Désignation :

Collecteur composable MF3/4 - 10 départs 1/2 portée plate.
Diamètre du corps 29 mm / Entraxe 50 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16525 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle