

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Luminaires LED Etanche



DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

AVANTAGES PRODUITS

- Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Efficacité lumineuse : 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câblage traversant possible



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Puissance nominale	39,00 W
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	>0,90
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	4400 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	105,00 °
----------------------	----------

Dimensions & poids



Longueur	1200 mm
Largeur	95,0 mm
Hauteur	78,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Housing color	Gray
Couleur du produit	Gray

Température

Plage de température au point Tc	-30...40 °C
Plage de température ambiante	-30...40 °C

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	35000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

Donnée produit supplémentaire

Emplacement montage	Ceiling / Wall
---------------------	----------------


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Module LED remplaçable	Non remplaçable


Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Photobiological safety group	RG 0
Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS


Distribution de lumière

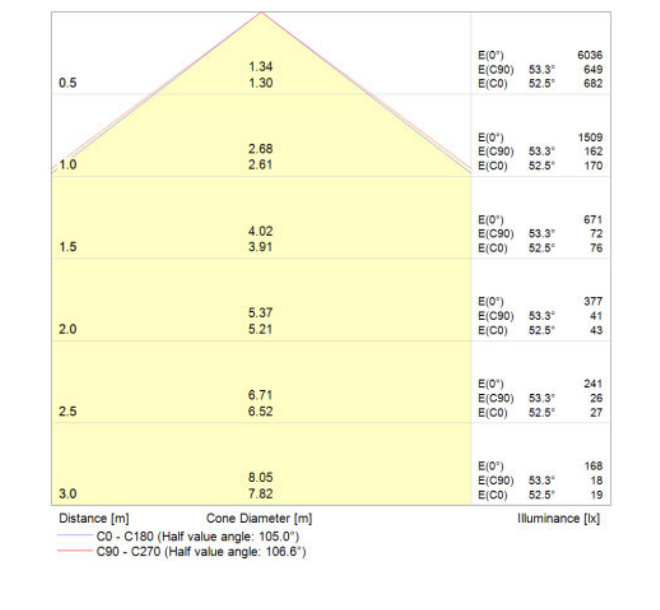


Courbe photometrique, selon un angle donne

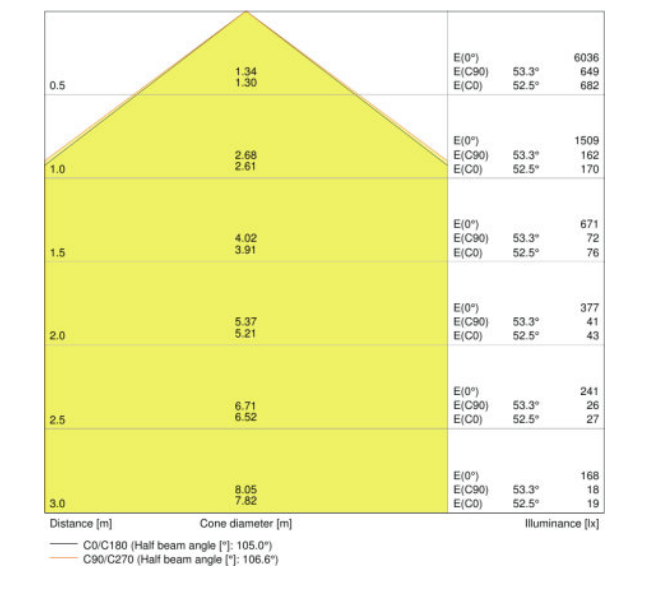

Courbe photometrique, selon un angle donne

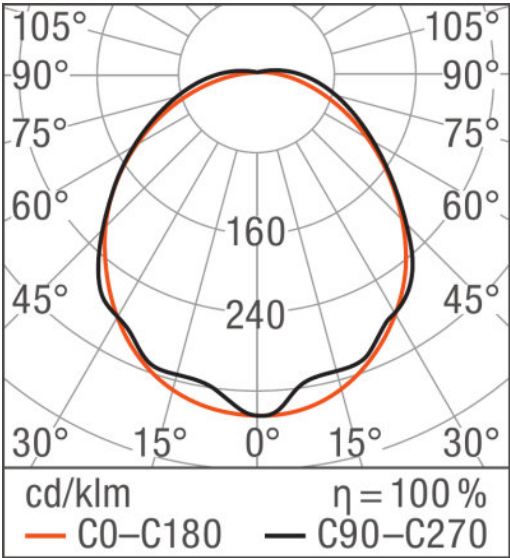

Courbe photometrique, polaire

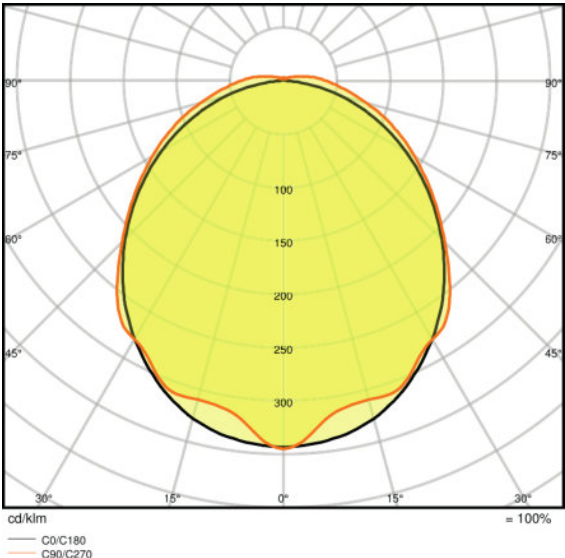

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000926	DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Carton de regroupement 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075079915	DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Carton de regroupement 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.