

GUILBERT EXPRESS

Le Péripole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0.825.800.251. - Fax : 0.825.800.238.

Fiche Technique Produit

Fer de couvreur type 467	
Créée le	12/04/2010
Modifiée le	13/04/2016
indice	F

Réf. 6178 - 6179 - 60278 - 60279
- 6678 - 6679 - 66278 -
66279 - 4675 - 4678 - 4679 -
63778 - 63779 - 66378 -
66379

Nom : Fer à souder

Produit : Fer de couvreur
Métier : Couverture
Utilisateur : Professionnel
Energie : Gaz

Description

Flamme enveloppante type Cercoflam.
Faible niveau sonore.
Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.
Importante économie d'énergie.
Panne orientable de 0 à 360° et angle inclinable de ±5° pour une plus grande maniabilité.
Corps en fonte aciée avec traitement anti-corrosion.
Lance adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...
Pied 2 positions à effet ressort.
Pression d'alimentation: **2bar**

Domaine d'application

Couverture, zinguerie...



Caractéristiques techniques

à 2bar	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
Toutes références type 367	94g/h	1,3kW	4400	600°C	1110°F

Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x5	Réf.36714
Grille de fer	Réf.16234

Composition standard

Réf.	Désignation			Masse (nu)
	Tuyau	Manche	Lance	
4675	NON	NON	Lance + panne 675	490g
4678	NON	NON	Lance + panne 678	540g
4679	NON	NON	Lance + panne 679	610g
6178	NON	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance + panne 678	855g
6179	NON		Lance + panne 679	925g
60278	NON	manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance + panne 678	865g
60279	NON		Lance + panne 679	935g
63778	NON	Manche à Raccord tournant + raccord rapide coudé 45° entrée 3/8G réf.603	Lance + Panne 778	985g
63779	NON		Lance + Panne 779	1050g
6678	Détendeur 2bar réf. 682 + tuyau 4,75m réf. 963/5	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance + panne 678	1415g
6679			Lance + panne 679	1485g
66278		manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance + panne 678	1425g
66279			Lance + panne 679	1495g
66378		manche à raccord 3/8"G tournant coudé rapide réf.603CR	Lance + Panne 778	1450g
66379			Lance + Panne 779	1545g

Matériaux

Panne: cuivre 99,9% de pureté
Brûleur: fonte aciée anti-corrosion
Venturi: Inox
Robinetterie: Laiton

Conçus selon NF EN 731

IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Pannes fer de couvreurs	
Créée le	06/04/10
Modifiée le	16/01/12
Indice	C

Réf. 648 - 649 - 672 - 675 - 678 - 679 - 778 -
779 - 780 - 1778 - 1779 - 1772

Nom : Pannes fer de couvreur

Produit : Fer de couvreur
Métier : Couverture
Utilisateur : Professionnel
Énergie : Gaz

Description

Compactes et légères.
Pannes multidirectionnelles: orientables de 0 à 360° et inclinables de ±5° pour une plus grande maniabilité.

Domaines d'application


Couverture, zinguerie...

Gamme droite

Gamme standard

Gamme "turbo"

Gamme " Turbo
Longlife"

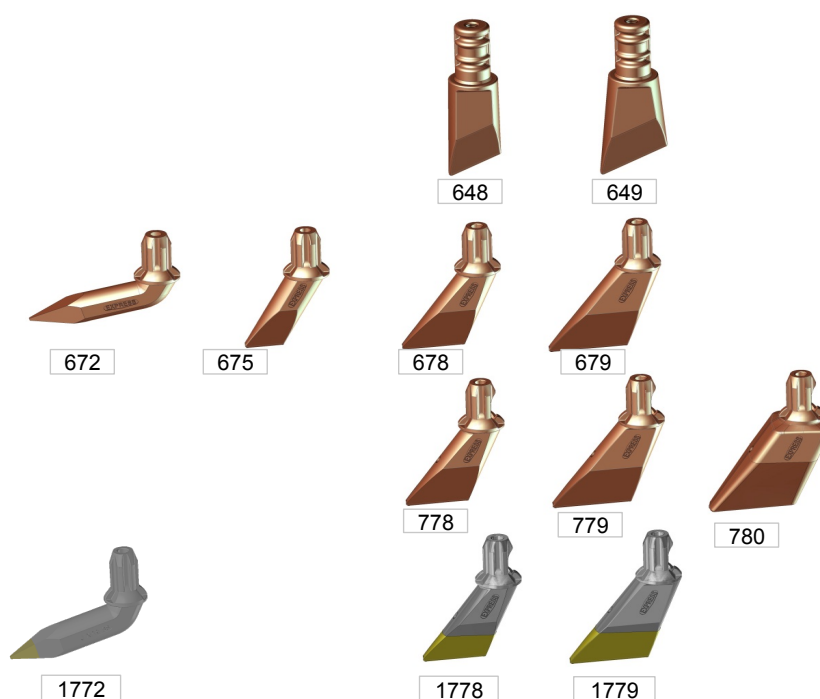

	Réf	Poids (nu) en grammes	Dimensions "bout de panne" en mm
Pannes adaptables sur : 2649 - 2648	648 "droite"	315	33 x 3
	649 "droite"	402	45 x 3
Pannes adaptables sur Ref : 4675 - 4678 4679 - 367/8 - 367/9 - 6178/9 - 6678/9 66278/9 - 6367/8 - 6367/9 - 6364 - 364 4575 - 6367/8L	672 "standard"	233	-
	675 "standard"	192	23 x 3
	678 "standard"	240	35 x 3,5
	679 "standard"	317	45x 5
	778 "turbo"	218	35 x 3,5
	779 "turbo"	292	45 x 5
	780 "turbo"	670	50 x 15
	1778 "turbo long life"	233	35 x 3,5
	1779 "turbo long life"	305	45 x 5
	1772 "Long life"	250	-

Matériaux principaux

- Panne en cuivre rouge électrolytique 99,9% de pureté
- Fonte

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr

Fiche technique produit

Réf.

963/1 - 963/2 - 963/5 - 963/10
963/20S - 963/20 - 948 - 948/40

Nom :

**Tuyaux caoutchouc Ø 6,3 int..
Tuyau caoutchouc Ø 8 int..**

Domaines d'applications

Tuyaux caoutchouc pour chalumeaux butane propane en phase gazeuse.

Réf..	Ø intérieur	Longueur (m)	Entrée	Sortie	Masse (g)	Norme
963/1	6,3	1,5	3/8"G	3/8"G	225	NF EN ISO 3821
963/2	6,3	1,5	M18×100	3/8"G	225	
963/5	6,3	4,75	3/8"G	3/8"G	630	
963/10	6,3	10	3/8"G	3/8"G	1260	
963/20S	6,3	20	3/8"G	3/8"G	2460	
963/20	6,3	20	nue	nue	2440	
Réf..	Ø intérieur	Longueur (m)	Entrée	Sortie	Masse (Kg)	Norme
948	8	20	nue	nue	3350	NF EN ISO 3821
948/40	8	40	nue	nue	7020	

Remplacement

Recommandations (d'après le SYMOP) : Le remplacement des tuyaux souples est à prévoir si :

- l'examen visuel a décelé des blessures,
- au plus tard tous les trois ans pour un usage intensif (chantier par exemple),
- au plus tard tous les cinq ans après la mise en service dans les autres cas.

- **Remarque :** Marquage sur le tuyau = Date de fabrication

Types de défauts nécessitant le remplacement du tuyau (liste non exhaustive) :

- présence d'un pincement, pli, déformation locale du tuyau,
- manque de rigidité localement (rupture de la tresse),
- présence d'une hernie,
- blessure de l'enveloppe du tuyau (arrachement, coupure...),
- pas d'identification possible du tuyau (marquage illisible),
- craquelures, vieillissement apparent,
- changement de couleur important,
- excès de rigidité (tuyau cassant),
- dépôts adhérents sur le tuyau.



Consignes de sécurité

Toujours vérifier l'étanchéité de vos assemblages. Ne jamais utiliser un assemblage ayant une fuite. Ne pas rechercher les fuites à l'aide de flamme mais uniquement à l'eau savonneuse. En cas de fuite de votre assemblage (odeur de gaz), le mettre immédiatement à l'extérieur.

Colliers de serrage

Rappel : Les collier de serrage type a vis (par exemple de type "serflex") sont strictement prohibés car un serrage excessif dégrade fortement la résistance mécanique du tuyau.

Les colliers de serrage à 1 oreille sont parfaitement adaptés aux tuyaux en caoutchouc.

La combinaison du collier et de la bague assure un serrage concentrique durable.

Au montage, l'oreille doit être correctement fermée pour assurer un serrage parfait.


Serrer le collier au niveau de l'oreille avec une tenaille jusqu'à mettre en contact les côtés de l'oreille.

exercer un effort trop important entraînant la coupure de l'oreille.

Préconisé : à oreille



Ne pas



Prohibé : à vis



Accessoires

Réf.	Libellé	Utilité	Ø intérieur tuyau	Photo
963R	Kit raccord pour tuyau Ø 6,3 int.. (2 têtes / 2 écrous / 2 colliers)	Composer ou réparer son tuyau	Ø 6,3 mm	
963B	Raccord butane direct pour tuyau serti 3/8"G (1 pièce raccord-joint / 1 écrou)	Raccord direct sur bouteille de butane (FR). Sortie 3/8"G pour tuyaux sertis	indifférent : tuyau serti	
963C	Colliers à oreille pour tuyau Ø 6,3 int.. (10 pcs)	Réparation	Ø 6,3 mm	
11784	Kit raccord pour tuyau Ø 8 int.. (1 tête / 1 écrou / 1 collier)	Composer ou réparer son tuyau	Ø 8 mm	
924	Raccord butane direct pour tuyau Ø8 int.. (1 tête-joint / 1 écrou)	Raccord direct sur bouteille de butane (FR). Pour tuyau Ø8 uniquement	Ø 8 mm	
954	Colliers à oreille pour tuyau Ø 8 int.. (10 pcs)	Réparation	Ø 8 mm	
1602	Olive tournante pour tuyau Ø 8 int..	Insertion d'un raccord tournant sur tuyau	Ø 8 mm	

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr