

2019/B
2020/B

Douille de purge à bouchon inamovible

DN15 et 20 (2019/B) - DN15 à 40 (2020/B)

2019/B | Douille de purge à bouchon inamovible à filetage inférieur

Système de purge manuelle placé en sortie de compteur

Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou serti



Bouchon de purge imperdable assurant une étanchéité par contact métal/caoutchouc

2019/B : le filetage de sortie est inférieur au taraudage de l'écrou serti

2020/B | Douille de purge à bouchon inamovible à filetage égal



2020/B : le filetage de sortie est égal au taraudage de l'écrou serti

⊕ PRODUIT

- ▶ Bouchon de purge inamovible
- ▶ Compatibilité des matériaux n'altérant pas la potabilité de l'eau
- ▶ Mise en place simple et rapide sans démonter le branchement grâce à l'écrou serti

↳ PRODUITS ASSOCIÉS

Gamme de clapet de non-retour



▶ Voir p.141

Droit ou d'équerre, plusieurs équipements de contrôle disponibles

Gamme de robinet de compteur



▶ Voir p.119 à 132 p.135 à 140

Entrée filetée ou REXUO, 1/4 de tour ou tête à clapet

| | |
|------------------|--|
| Corps | laiton NF EN 1982 / NF EN 1216X - fileté au pas du gaz ISO 228-1 |
| Écrou serti | laiton NF EN 1216X - taraudé au pas du gaz ISO 228-1 |
| Bouchon de purge | laiton NF EN 1216X |
| Rivet de bouchon | |
| Clapet | caoutchouc EN 681-1 |

ROBINETTERIE
100% LAITON

LARGE GAMME DISPONIBLE


PRESSION
10 BARS

Test d'étanchéité de l'enveloppe suivant NF E 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Douille de purge à bouchon inamovible


DN15 et 20 (2019/B) - DN15 à 40 (2020/B)

2019/B - Douille de purge à bouchon inamovible

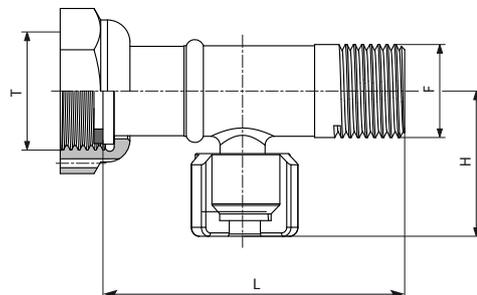

| Code | DN | F (Filetage) | T (Taraudage) | H (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|----------|----|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 2019.B15 | 15 | 1/2" | 3/4" | 33 | 67 | 0,16 |
| 2019.B20 | 20 | 3/4" | 1" | 34 | 75 | 0,22 |

2020/B - Douille de purge à bouchon inamovible

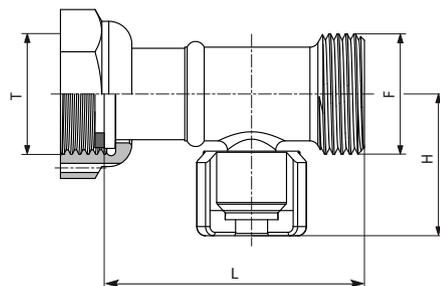

| Code | DN | F (Filetage) | T (Taraudage) | H (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|----------|----|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 2020.B15 | 15 | 3/4" | 3/4" | 31 | 57 | 0,16 |
| 2020.B20 | 20 | 1" | 1" | 34 | 60 | 0,20 |
| 2020.B25 | 25 | 1"1/4 | 1"1/4 | 40 | 78 | 0,37 |
| 2020.B30 | 30 | 1"1/2 | 1"1/2 | 42 | 79 | 0,43 |
| 2020.B40 | 40 | 2" | 2" | 47 | 82 | 0,61 |

Retrouvez cette fiche technique sur

HUOT.FR



A consulter sur notre site :

- Notre actualité
- Le réseau d'eau potable en 3D
- Nos distributeurs
- Nos fiches techniques en PDF

POUR APPROFONDIR

COMPLÈMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- Clapet de non retour
- Support de compteur
- Regard de compteur
- Manchette de remplacement compteur

Support
de compteur



3916 : Manchette laiton
de remplacement compteur



▶ Voir p.145